



# Шлагбаум автоматичний FAAC B680H 24 V Hybrid



Для стріл від 2,3 до 8,3 м. Інтенсивність 100%

4 варіанти пофарбування плюс нержавіюча сталь

Технологія Hybrid: гідропередача і безщітковий двигун.

Високошвидкісний режим (електронна настройка): від 1,5 сек для проїзду до 2м і до 6 сек для проїзду 8м.



Шлагбаум обладнаний пружинами з "нескінченням" терміном використання: БІЛЬШЕ 2 000 000 циклів постійного використання без позачергового ремонту.

WINTER -40°C



24 V

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ



Характеристика	B680H
Електроживлення	~230 В
Електродвигун	безщітковий = 36 В
Потужність	240 Вт
Струм	1,1 А
Швидкість обертання двигуна	1000-6000 об/хв
Продуктивність насоса (помпи)	макс.3,2 л/хв
Діапазон робочих температур	від - 40°C до + 55°C*1
Маса	85 кг
Плата управління	E680*2
Тип масла	FAAC HP OIL
Кількість масла	1,2 л
Оздоблення тумби шлагбаума	антикорозійний захист на основі епоксидних смол
Пофарбування	RAL 3020, 5011, 9010, 9006, INOX
Клас захисту	IP 56 (сертифікат TUV)
Інтенсивність	100%
Тип стріли	кругла стріла*3
Електронне сповільнення	абсолютний енкодер
Індукційний датчик	так, 2-канальний

\*1 Робоче масло гідросистеми зберігає свої робочі характеристики в діапазоні температур від - 40°C до +55°C

\*2 Плата управління легко програмується і виготовлена за новітніми технологіями: вмонтований енкодер (із зміною напрямку руху при виявленні перешкоди), вмонтований індукційний датчик 2-канальний, різні режими роботи і управління Master/Slave

\*3 Кругла стріла з пасивним профілем безпеки з можливістю підключення сигнальної стрічки, кругла з шторкою, кругла поворотна. Можливість вмонтувати світлодіодну антивандальну лампу і дюралайт.

## СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ

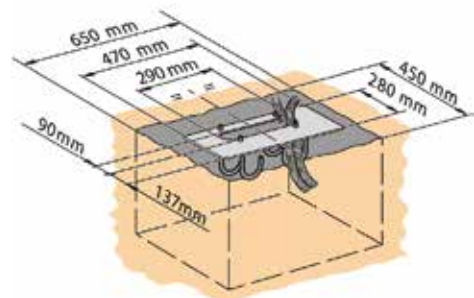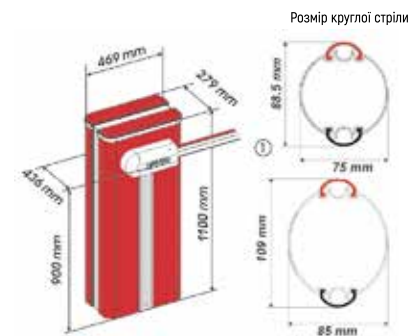

Модель	L, мм
<b>В 680 Н</b> кругла стріла діам. 75 мм	від 2300 до 5300
<b>В 680 Н</b> кругла стріла діам. 85 мм	від 5300 до 8300

## КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC B680H (стріла 3,3 м)	К-ть
10468077	Стійка <b>B680H</b> з вбудованою платою керування <b>E680</b>	1 шт
416016	Тумба червоного кольору <b>RED RAL 3020</b>	1 шт
428436	Кронштейн для кріплення стріли і балансуєча пружина <b>S</b>	1 шт
428042	Стріла <b>S</b> кругла <b>3,3 м</b>	1 шт
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	1 шт
490139	Монтажна пластина	1 шт

Код	FAAC B680H (стріла 5,3 м)	К-ть
10468077	Стійка <b>B680H</b> з вбудованою платою керування <b>E680</b>	1 шт
416016	Тумба червоного кольору <b>RED RAL 3020</b>	1 шт
428436	Кронштейн для кріплення стріли і балансуєча пружина <b>S</b>	1 шт
428044	Стріла <b>S</b> кругла <b>5,3 м</b>	1 шт
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	2 шт
490139	Монтажна пластина	1 шт
428806	Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)	1 шт

Код	FAAC B680H (стріла 7,3 м)	К-ть
10468077	Стійка <b>B680H</b> з вбудованою платою керування <b>E680</b>	1 шт
416016	Тумба червоного кольору <b>RED RAL 3020</b>	1 шт
428437	Кронштейн для кріплення стріли і балансуєча пружина <b>L</b>	1 шт
428616	З'єднувальний кронштейн <b>L</b>	1 шт
428048	Початковий модуль круглої стріли <b>L 4 м</b>	1 шт
428050	Кінцевий модуль круглої стріли <b>L 3,3 м</b>	1 шт
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	3 шт
490139	Монтажна пластина	1 шт
428806	Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)	1 шт

Код	FAAC B680H (стріла 4,3 м)	К-ть
10468077	Стійка <b>B680H</b> з вбудованою платою керування <b>E680</b>	1 шт
416016	Тумба червоного кольору <b>RED RAL 3020</b>	1 шт
428436	Кронштейн для кріплення стріли і балансуєча пружина <b>S</b>	1 шт
428043	Стріла <b>S</b> кругла <b>4,3 м</b>	1 шт
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	1 шт
490139	Монтажна пластина	1 шт

Код	FAAC B680H (стріла 6,3 м)	К-ть
10468077	Стійка <b>B680H</b> з вбудованою платою керування <b>E680</b>	1 шт
416016	Тумба червоного кольору <b>RED RAL 3020</b>	1 шт
428437	Кронштейн для кріплення стріли і балансуєча пружина <b>L</b>	1 шт
428616	З'єднувальний кронштейн <b>L</b>	1 шт
428048	Початковий модуль круглої стріли <b>L 4 м</b>	1 шт
428049	Кінцевий модуль круглої стріли <b>L 2,3 м</b>	1 шт
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	3 шт
490139	Монтажна пластина	1 шт
428806	Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)	1 шт

Код	FAAC B680H (стріла 8,3 м)	К-ть
10468077	Стійка <b>B680H</b> з вбудованою платою керування <b>E680</b>	1 шт
416016	Тумба червоного кольору <b>RED RAL 3020</b>	1 шт
428437	Кронштейн для кріплення стріли і балансуєча пружина <b>L</b>	1 шт
428616	З'єднувальний кронштейн <b>L</b>	1 шт
428048	Початковий модуль круглої стріли <b>L 4 м</b>	1 шт
428051	Кінцевий модуль круглої стріли <b>L 4,3 м</b>	1 шт
490117	Комплект світловідбиваючих наклейок	3 шт
490139	Монтажна пластина	1 шт
428806	Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)	1 шт

## СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Датчик захисту для поворотних круглих стріл

Код позиції **390828**



Кругла поворотна стріла 2500 мм

Код позиції **428175**



Кругла поворотна стріла 3000 мм

Код позиції **428176**



Кріплення для круглої поворотної стріли (нержавіюча сталь)

Код позиції **428163**



Пружина **S** (необхідна для круглих поворотних стріл)

Код позиції **63000169**



## •••• АКСЕСУАРИ В680Н



Плата управління E680 S (роз'єм Simply Connect)

Код позиції **63003452**

Монтажна пластина

Код позиції **490139**

Тумба червоного кольору RAL 3020

Код позиції **416016**

Тумба синього кольору RAL 5011

Код позиції **416017**

Тумба білого кольору RAL 9010

Код позиції **416018**

Тумба сірого кольору RAL 9006

Код позиції **416019**

Тумба із нержавіючої сталі

Код позиції **416020**

Сигнальна лампа світлофорного регулювання (вбудовується)

Код позиції **410033**

Комплект підключення дюралайта для круглої стріли S/L для шлагбаумів В614/620/В680

Код позиції **390992**

Дюралайт довжиною 12 метрів

Код позиції **390993**


Монтажна пластина для опорної стійки

Код позиції **737621**


Регульована опорна стійка для стріли (фіксована)

Код позиції **428806**

Регульована опорна стійка для стріли (рухома)\*

Код позиції **428805**

Шторка під стрілу довжиною 2 м

Код позиції **428441**

Шторка під стрілу довжиною 3 м

Код позиції **428446**

Тригранний ключ для розблокування приводу (в комплекті 10 шт)

Код позиції **713002**

Комплект світловідбиваючих наліпок

Код позиції **490117**

Шарнірний вузол для круглої стріли S (макс. 4 м)

Код позиції **428444**

Комплект підключення XBAT

Код позиції **390080**

Комплект системи аварійного живлення XBAT 24 (використовується разом з артикулом 390080)

Код позиції **390923**

Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138

•••• АКСЕСУАРИ B680H



Механізм розблокування приводу індивідуальним ключем для пристрою гідравлічного розблокування

Код позиції	<b>71209101-36</b>
-------------	--------------------



Антивандальний клапан

Код позиції	<b>401069</b>
-------------	---------------



Система "антипаніка" (дозволяє вручну відкрити стрілу у випадку відключення електроживлення)

Код позиції	<b>401051</b>
-------------	---------------

Розділ **Додаткові Аксесуари** можна переглянути на стор. 138

•••• СТРИЛИ S: ДОВЖИНОЮ ДО 5 М



Стріла кругла

Довжина	Код
2,3 м (діам. 75 мм)	428045
3,3 м (діам. 75 мм)	428042
4,3 м (діам. 75 мм)	428043
5,3 м (діам. 75 мм)	428044



Кронштейн для кріплення стріли і балануюча пружина S

Код позиції	<b>428436</b>
-------------	---------------

•••• МОДУЛЬНІ СТРИЛИ S



Довжина	Код
З'єднувальний кронштейн S	428615
Початковий модуль стріли S 2,3 м	428045
Початковий модуль стріли S 3,3 м	428042
Кінцевий модуль стріли S 2 м	428046

•••• СТРИЛИ L: ДОВЖИНОЮ ВІД 5 М ДО 8 М



Стріла кругла

Довжина	Код
Стріла L кругла 5,3 м (діам. 85x95 мм)	428047



Кронштейн для кріплення стріли і балануюча пружина L

Код позиції	<b>428437</b>
-------------	---------------

•••• МОДУЛЬНІ СТРИЛИ L



Довжина	Код
З'єднувальний кронштейн L	428616
Початковий модуль стріли L 4 м (діам. 85x95 мм)	428048
Кінцевий модуль стріли L 2,3 м (діам. 85x95 мм)	428049
Кінцевий модуль стріли L 3,3 м (діам. 85x95 мм)	428050
Кінцевий модуль стріли L 4,3 м (діам. 85x95 мм)	428051