



Електромеханічний привід FAAC 412

Максимальна ширина стулки до **1,8 м**

Шток приводу оснащений додатковим захисним кожухом

Система **SAFEzone** 412 + E045S
або E145S + SAFEcoderСпрощений монтаж
і технічне обслуговуванняСистема **GREENTech**
412 + E045S або E145SБезпека відповідно
до вимог ЄСТягове зусилля **3500 Н**Ідеальний вибір для приватного сектору.
Витончений дизайн.**230 V**


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

| Характеристика | 412 |
|-----------------------------|--------------------------|
| Електроживлення | 230 В |
| Потужність | 280 Вт |
| Конденсатор | 8 мкФ |
| Штовхальне зусилля | 3500 Н |
| Максимальний хід штока | 290 мм |
| Швидкість руху штока | 1,6 см/с |
| Максимальна ширина стулки | 1,8 м (без кожуха 3 м) |
| Інтенсивність використання | 18 циклів/год |
| Діапазон робочих температур | від -20°C до +55°C |
| Маса приводу | 6,5кг |
| Клас захисту | IP44 |

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

| Код | FAAC 412 | К-ть |
|---------|--|--------|
| 104470 | Привід 412 DX R1 для розпашних воріт (правостор.) | 1 шт |
| 104471 | Привід 412 SX R1 для розпашних воріт (лівостор.) | 1 шт |
| 720119 | Бокс для плати управління MOD. E | 1 шт |
| 790077 | Плата управління E045S | 1 шт |
| 787832 | Приймач XF 868 МГц (вбудовується) | 1 шт |
| 785103 | Фотоелементи XP 20B D | 1 пара |
| 7870091 | Пульти 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK | 1 шт |


СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ

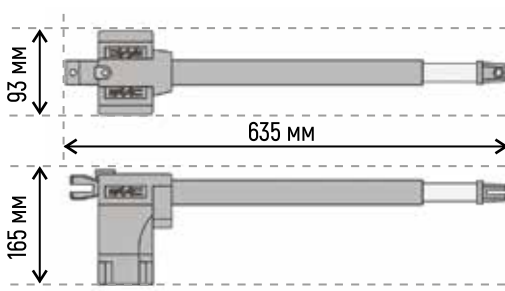

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

| Модель | α° | D, мм | L, мм |
|--------|----------------|-------|-------|
| 412 | 90 | 100 | 892 |
| | 110 | 80 | |

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.

Розділ **Додаткові Аксесуари**
можна переглянути на стор. 138