

Електромеханічний привід FAAC 414



Максимальна ширина
стулки до **4 м**

Хід штока **400 мм**

Вбудована система
термозахисту

Комплектується платою
нового покоління **E045S**

Потужний привід з тяговим
зусиллям **3500 Н**

Система **SAFEzone** 414 +
E045S або E145S + SAFEcoder



Система **GREENTech**
414 + E045S або E145S



230 V




Потужний привід, який користується великим
попитом у країнах ЄС та Україні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Характеристика	414
Електроживлення	230 В
Потужність	280 Вт
Конденсатор	8 мкФ
Штовхальне зусилля	3500 Н
Максимальний хід штока	390 мм
Швидкість руху штока	1,5 см/с
Максимальна ширина стулки	4 м
Інтенсивність використання	18 циклів/год
Діапазон робочих температур	від -20°C до + 55°C
Маса приводу	7кг
Клас захисту	IP44

Якщо ширина створки перевищує 2,5 м, рекомендується використовувати електрозамок.

СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ

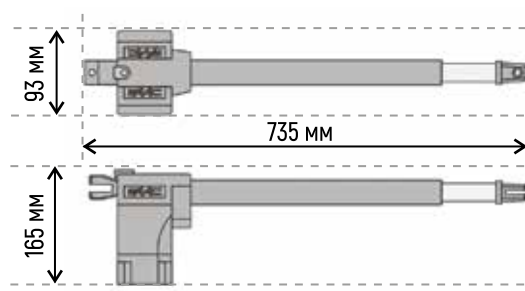


КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Код	FAAC 414	К-ть
51700422	Привід 414 DX для розпашних воріт (правостор.)	1 шт
	Привід 414 SX для розпашних воріт (лівостор.)	1 шт
	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт
790077	Плата управління E045S	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
785103	Фотоелементи XP 20В D	1 пара
7870091	Пульт 2-ох каналний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	α°	D, мм	L, мм
414	90	150	1090
	110	120	

D- Відстань між центром завіси та краєм стовпа.



Розділ **Додаткові Аксесуари**
можна переглянути на стор. 138