



Електромеханічний привід FAAC 414 LONG

Максимальна ширина
стулки до **5 м**

Спрощений монтаж і технічне
обслуговування

Самоблокуючий привід (не потре-
бує встановлення електрозамка)

Система **SAFEzone** 414 LONG +
E045S або E145S + SAFEcoder



Система **GREENTech**
414 LONG + E045S або E145S



Потужний привід, який користується великим попитом
в країнах ЄС та Україні (подовжена версія).



230 V



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ


КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

Характеристика	414 LONG
Електроживлення	230 В
Потужність	280 Вт
Конденсатор	8 мкФ
Штовхальне зусилля	3500 Н
Максимальний хід штока	490 мм
Швидкість руху штока	1,6 см/с
Максимальна ширина стулки	5 м
Інтенсивність використання	18 циклів/год
Діапазон робочих температур	від -20°C до +55°C
Маса приводу	7,5кг
Клас захисту	IP44

Код	FAAC 414 LONG	К-ть
6171023	Привід 414 DX LONG для розпашних воріт (правостор.)	1 шт
6171024	Привід 414 SX LONG для розпашних воріт (лівостор.)	1 шт
720119	Бокс для плати управління MOD. E	1 шт
790077	Плата управління E045S	1 шт
787832	Приймач XF 868 МГц (вбудовується)	1 шт
785103	Фотоелементи XP 20B D	1 пара
7870091	Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK	1 шт

Якщо ширина стулки перевищує 2,5 м, рекомендується використовувати електрозамок.


СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ

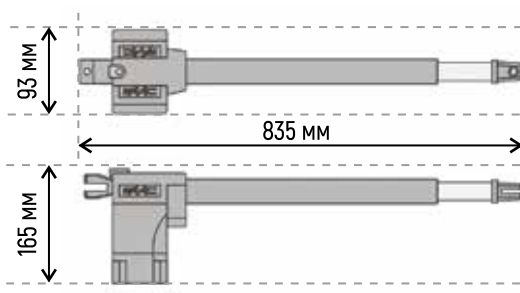

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

Модель	α°	D, мм	L, мм
414 LONG	90	200	1290
	110	160	

D- Відстань між центром завіси та краєм
стовпа.



Розділ **Додаткові Аксесуари**
можна переглянути на стор. 138